



# System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY

## - Instrukcja połączenia maskownic

W systemie Galeco BEZOKAPOWY maskownice można łączyć ze sobą w dwóch wariantach: za pomocą listków zakładkowych, które występują w maskownicach dostępnych w standardowej ofercie Galeco lub na zasadzie zakładki wykonywanej ręcznie przez dekarza np. w przypadku montażu maskownic TYTAN-CYNK, które dostępne są na zamówienie.

### Wariant I


1. Maskownica w systemie Galeco BEZOKAPOWY została wyposażona w specjalnie wystające "listki zakładkowe" z jednej strony elementu, które umożliwiają wsunięcie jednej maskownicy w drugą, bez konieczności przycinania rogów. **(zdj. 1 i 2)**
2. Maskownica jest ostatnim elementem w procesie montażu systemu Galeco BEZOKAPOWY i zakładamy ją, kiedy poziom rynnowy jest już zamontowany. Zaleca się, aby montaż maskownicy przeprowadzany był przez dwie osoby. W tym celu nakładamy dwie maskownice na rynnę, a następnie zatrzaskujemy je w dolnej części na zamki haków dociskając (nie uderzając) całą dłońią w miejscu styku maskownicy z hakiem. **(zdj. 3 i 4)**
3. Następnie wsuwamy jedną maskownicę w drugą uzyskując gładkie połączenie pomiędzy dwoma elementami. **(zdj. 5 i 6)**
4. Wystające "listki zakładkowe" na skrajnie położonej maskownicy przycinamy nożycami do blachy lub piłą do metalu.



(zdj. 1)




(zdj. 2)

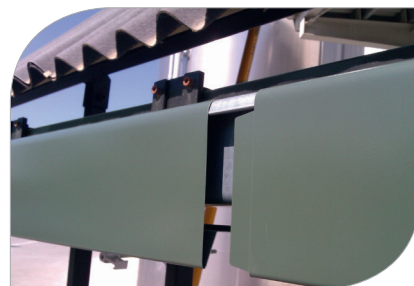

(zdj. 3)



(zdj. 4)

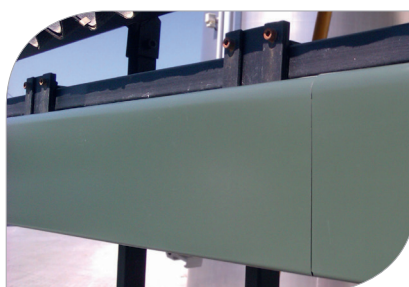

(zdj. 5)



(zdj. 6)

## Wariant II

1. W przypadku montażu maskownicy, która nie posiada fabrycznych "listków zakładkowych" należy samodzielnie wykonać połączenie obu elementów. Zaleca się, aby montaż maskownicy przeprowadzany był przez dwie osoby. W tym celu należy dociąć róg pierwszej maskownicy pod kątem 20° i zapiąć ją w dolne zamki haków doczołowych dociskając (nie uderzając) delikatnie całą dłońią w miejscu styku maskownicy z hakami. **(zdj. 7 i 8)**
2. Następnie zapinamy na rynnie drugą maskownicę. **(zdj. 9)**
3. Zatraskujemy ją w dolne zamki haków, jednocześnie nasuwając na nacięcie pierwszej maskownicy. **(zdj. 10)**
4. Dosuwamy drugą maskownicę do pierwszej zamontowanej maskownicy, tak aby całkowicie zakryć nacięcie. **(zdj. 11)**
5. Prawidłowe połączenie dwóch maskownic. **(zdj. 12)**



**(zdj. 7)**



**(zdj. 8)**



**(zdj. 9)**



**(zdj. 10)**



**(zdj. 11)**



**(zdj. 12)**

### Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

[www.galeco.pl](http://www.galeco.pl), [galeco@galeco.pl](mailto:galeco@galeco.pl)

[www.galeco.info](http://www.galeco.info), [export@galeco.eu](mailto:export@galeco.eu)

infolinia: **801 623 626\***

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY:  
[produkt@galeco.eu](mailto:produkt@galeco.eu)

Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

\* Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.